


## FICHA TECNICA

**VERSION** 1,00 **FECHA VERSION** 19/09/22 **FECHA IMPRESION** 17/05/24

|                            |                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRODUCTO</b>            | EBANOL                                                                      |
| <b>USOS</b>                | Materia prima industrial no destinada a su uso directo.                     |
| <b>NOMBRE IUPAC</b>        | 3-METIL-5-(2,2,3-TRIMETIL-3-CICLOPENTEN-1-IL)-4-PENTEN-2-OL                 |
| <b>SINONIMOS</b>           | EBANOL, SABANOL, MUSCOSANDROL, MATSUNOL, MOHANOL, PRABANOL, SANDAL PENTENOL |
| <b>FORMULA</b>             | C14 H24 O                                                                   |
| <b>PESO MOLECULAR</b>      | 208,30                                                                      |
| <b>CAS</b>                 | 67801-20-1                                                                  |
| <b>EINECS</b>              | 267-140-4                                                                   |
| <b>FEMA</b>                | 4775                                                                        |
| <b>PARTIDA ARANCELARIA</b> | 2906190090                                                                  |
| <b>KOSHER</b>              | DISPONIBLE BAJO PETICIÓN                                                    |
| <b>Nº REGISTRO REACH</b>   | 01-2119940039-39                                                            |

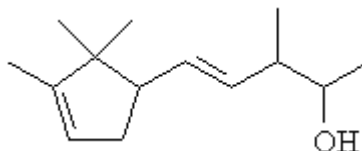

## ESPECIFICACIONES

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>ASPECTO A 20°C</b>            | LIQUIDO VISCOSO TRANSPARENTE       |
| <b>COLOR</b>                     | DE INCOLORO A AMARILLO PALIDO      |
| <b>OLOR</b>                      | SANDALO, MADERA, ALMIZCLE, POTENTE |
| <b>SABOR</b>                     |                                    |
| <b>DENSIDAD A 20°C (g / ml)</b>  | 0,898 - 0,905                      |
| <b>DENSIDAD 25/25</b>            | -                                  |
| <b>INDICE REFRACCION nD20</b>    | 1,4780 - 1,4840                    |
| <b>INDICE REFRACCION nD25</b>    | -                                  |
| <b>ROTACION OPTICA (°)</b>       | /                                  |
| <b>PUNTO DE EBULLICION (°C)</b>  | -                                  |
| <b>PUNTO DE FUSION (°C)</b>      | -                                  |
| <b>PUNTO DE INFLAMACION (°C)</b> | 101,00                             |
| <b>RIQUEZA (%GC)</b>             | SUMA DE 3 PICOS > 90               |
| <b>ACIDEZ (mg KOH/g)</b>         | -                                  |
| <b>SOLUBILIDAD</b>               | SOLUBILIDAD EN AGUA: 35 mg/L       |
| <b>PRESION VAPOR</b>             | 0,013 hPa (20°C)                   |
| <b>OTRAS SOLUBILIDADES</b>       | SOLUBLE EN ETANOL                  |

## OTROS DATOS TECNICOS

## ESTABILIDAD Y ALMACENAJE

GUARDAR EN RECIPIENTES BIEN LLENOS Y CERRADOS EN LUGAR FRESCO Y SECO Y AL ABRIGO DE LA LUZ.  
SUPERADOS LOS 24 MESES DE ALMACENAJE, SE DEBERA CONTROLAR LA CALIDAD ANTES DE USAR.  
CONTIENE 1000 ppm DE BHT

LOS DATOS INDICADOS CORRESPONDEN A NUESTROS CONOCIMIENTOS ACTUALES Y NO PRESENTAN UNA GARANTIA DE LAS PROPIEDADES. EL RECEPTOR DE NUESTRO PRODUCTO DEBERA OBSERVAR, BAJO SU RESPONSABILIDAD, LAS REGLAMENTACIONES Y NORMATIVAS CORRESPONDIENTES.