

## FICHA TECNICA


**VERSION** 2,00 **FECHA VERSION** 19/09/22 **FECHA IMPRESION** 26/04/24

**PRODUCTO** LINOLEATO DE METILO  
**USOS** Materia prima industrial no destinada a su uso directo.  
**NOMBRE IUPAC** (Z,Z)-9,10-OCTADECADIENOATO DE METILO  
**SINONIMOS** LINOLEATO DE METILO, LINOLATO DE METILO

**FORMULA** C19 H34 O2  
**PESO MOLECULAR** 294,48  
**CAS** 112-63-0

**EINECS** 203-993-0

**FEMA** 3411  
**PARTIDA ARANCELARIA** 2916150000

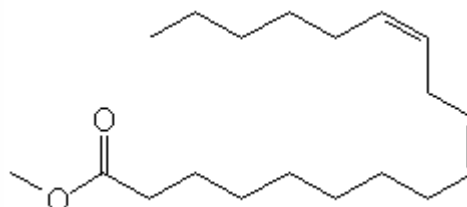

**APTO ALIMENTACION** DISPONIBLE BAJO PETICIÓN  
**Nº REGISTRO REACH** Disponible bajo petición. El producto se puede suministrar con o sin REACH.

## ESPECIFICACIONES

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>ASPECTO A 20°C</b>            | LIQUIDO FLUIDO TRANSPARENTE   |
| <b>COLOR</b>                     | DE INCOLORO A AMARILLO PALIDO |
| <b>OLOR</b>                      | OLEOSO, AMADERADO             |
| <b>SABOR</b>                     |                               |
| <b>DENSIDAD A 20°C (g / ml)</b>  | 0,875 - 0,885                 |
| <b>DENSIDAD 25/25</b>            | -                             |
| <b>INDICE REFRACCION nD20</b>    | 1,4530 - 1,4600               |
| <b>INDICE REFRACCION nD25</b>    | -                             |
| <b>ROTACION OPTICA (°)</b>       | /                             |
| <b>PUNTO DE EBULLICION (°C)</b>  | -                             |
| <b>PUNTO DE FUSION (°C)</b>      |                               |
| <b>PUNTO DE INFLAMACION (°C)</b> | 110,00                        |
| <b>RIQUEZA (%GC)</b>             | LINOLEATO DE METILO > 60%     |
| <b>ACIDEZ (mg KOH/g)</b>         | -                             |
| <b>SOLUBILIDAD</b>               | INSOLUBLE EN AGUA             |
| <b>PRESION VAPOR</b>             | NO DETERMINADA                |
| <b>OTRAS SOLUBILIDADES</b>       | SOLUBLE EN ETANOL             |

**OTROS DATOS TECNICOS** INERTIZAR CON NITROGENO. LINOLEATO DE METILO+ESTEARATO DE METILO+OLEATO DE METILO+PALMITATO DE METILO>95%

## ESTABILIDAD Y ALMACENAJE

GUARDAR EN RECIPIENTES BIEN LLENOS Y CERRADOS EN LUGAR FRESCO Y SECO Y AL ABRIGO DE LA LUZ.  
SUPERADOS LOS 24 MESES DE ALMACENAJE, SE DEBERA CONTROLAR LA CALIDAD ANTES DE USAR.  
PUEDEN APARECER PRECIPITADOS, O PRODUCTO TURBIO CON EL FRÍO. CALENTAR SUAVEMENTE Y/O FILTRAR.

LOS DATOS INDICADOS CORRESPONDEN A NUESTROS CONOCIMIENTOS ACTUALES Y NO PRESENTAN UNA GARANTIA DE LAS PROPIEDADES. EL RECEPTOR DE NUESTRO PRODUCTO DEBERA OBSERVAR, BAJO SU RESPONSABILIDAD, LAS REGLAMENTACIONES Y NORMATIVAS CORRESPONDIENTES.

ESTE PRODUCTO NO HA SIDO FILTRADO POR MOTIVOS TECNOLOGICOS. DESACONSEJAMOS SU USO SIN FILTRAR CUANDO SE UTILICE COMO MATERIA PRIMA PARA ALIMENTOS DESTINADOS AL CONSUMIDOR FINAL.