


## FICHA TECNICA

<b>PRODUCTO</b>	BUTIRATO DE BUTILO BIONATURAL
<b>USOS</b>	Materia prima industrial no destinada a su uso directo.
<b>NOMBRE IUPAC</b>	BUTIRATO DE BUTILO
<b>SINONIMOS</b>	BUTANOATO DE BUTILO
<b>FORMULA</b>	C <sub>8</sub> H <sub>16</sub> O <sub>2</sub>
<b>PESO MOLECULAR</b>	144
<b>CAS</b>	109-21-7
<b>EINECS</b>	203-656-8
<b>FEMA</b>	2186
<b>PARTIDA ARANCELARIA</b>	2915601990

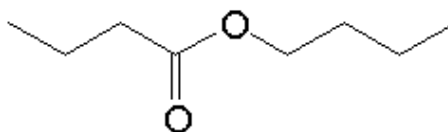

## ESPECIFICACIONES

<b>ASPECTO A 20°C</b>	LIQUIDO FLUIDO TRANSPARENTE
<b>COLOR</b>	INCOLORO
<b>OLOR</b>	AFRUTADO
<b>DENSIDAD A 20°C (g / ml)</b>	0,867-0,871
<b>DENSIDAD 25/25</b>	-
<b>INDICE REFRACCION nD20</b>	1,4040-1,4080
<b>INDICE REFRACCION nD25</b>	-
<b>ROTACION OPTICA (°)</b>	/
<b>PUNTO DE EBULLICION (°C)</b>	165
<b>PUNTO DE FUSION (°C)</b>	-92
<b>PUNTO DE INFLAMACION (°C)</b>	53
<b>RIQUEZA (%GC)</b>	>98
<b>ACIDEZ (mg KOH/g)</b>	<1
<b>SOLUBILIDAD</b>	INSOLUBLE EN AGUA
<b>PRESION VAPOR</b>	4 kPa a 50°C (calculado)
<b>OTRAS SOLUBILIDADES</b>	SOLUBLE EN ETANOL

## ESTABILIDAD Y ALMACENAJE

GUARDAR EN RECIPIENTES BIEN LLENOS Y CERRADOS EN LUGAR FRESCO Y SECO Y AL ABRIGO DE LA LUZ. SUPERADOS LOS 12 MESES DE ALMACENAJE, SE DEBERA CONTROLAR LA CALIDAD ANTES DE USAR.  
MANTENER ALEJADO DE FUENTES DE IGNICION

LOS DATOS INDICADOS CORRESPONDEN A NUESTROS CONOCIMIENTOS ACTUALES Y NO PRESENTAN UNA GARANTIA DE LAS PROPIEDADES. EL RECEPTOR DE NUESTRO PRODUCTO DEBERA OBSERVAR, BAJO SU RESPONSABILIDAD, LAS REGLAMENTACIONES Y NORMATIVAS CORRESPONDIENTES. ESTE PRODUCTO NO HA SIDO FILTRADO POR MOTIVOS TECNOLOGICOS. DESACONSEJAMOS SU USO SIN FILTRAR CUANDO SE UTILICE COMO MATERIA PRIMA PARA ALIMENTOS DESTINADOS AL CONSUMIDOR FINAL.